

Distributeur :

IFS, 2 rue des Marronniers 94240 L'Hay les roses, France
Tel : 01.46.86.91.70 – contact@ifs-france.eu

Fabriquant :


Bever GMBH , Auf dem niedern Bruch 12 , D-57399 Kirchhundem

Désignation :

Tige Retenfix 4xL – Cheville Retenfix nylon 6x50 – Clip isolant Vert diamètre 100mm



Tige Retenfix



Clip isolant
diametre 100



Cheville Nylon
Retenfix 6x50

Domaine d'application :

Tige anti devers pour mur double

Longueurs (mm) :

210-250-300-350-400-450-500

Matière :

Inox duplex 1.4362

Conformité :

Norme NF DTU 20.1, Norme NF EN 845-1

Marquage :

Sur conditionnement longueur et quantité

Exemple d'utilisation :



Données mise en œuvre :


Perçage cheville diamètre 6 mm lg 60 mm.

Mode de pose : à frapper

Données techniques :

Tableau des valeurs caractéristiques de résistance mécanique suivant essais norme NF EN 846-5

Désignation	Données techniques			
	Longueur L	Vide max	Resistances Admissible (daN)	
	(mm)	(mm)	Charge de traction	Charge en compression
Retenfix 4x210	210	110	149	66
Retenfix 4x250	250	150		
Retenfix 4x300	300	200		
Retenfix 4x350	350	250		
Retenfix 4x400	400	300		
Retenfix 4x450	450	350		
Retenfix 4x500	500	400		

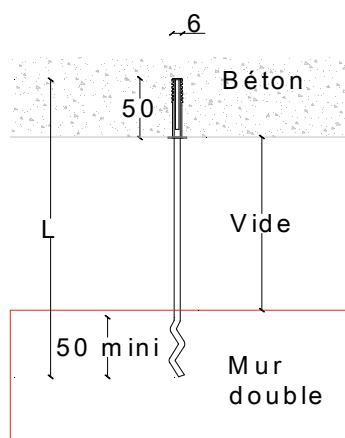

Essais :

Essais laboratoire MPA BAU Hanovre n°0764 TR142632